

Projetado para desempenhar e construído para durar.

SISTEMAS EASYMOUNT DE GRANDE FORMATO



Coberturas de Carros



Expositores de Enrolar



CONFIABILIDADE

QUALIDADE

DESEMPENHO

DESIGN

VELOCIDADE

INOVAÇÃO

FACILIDADE

SUORTE

Os laminadores Easymount® foram projetados para desempenho de qualidade duradoura.

Suas características avançadas permitem laminar, montar e plastificar.

Projetado internamente pela Vivid, a linha Easymount® dá a sua empresa capacidade extra, permitindo oferecer para seus clientes um serviço completo que antes tinha de terceirizar.



▲ EM-1600SH

O Easymount lhe dá a flexibilidade e versatilidade

Econômico

A versatilidade dos laminadores Easymount® os torna incrivelmente econômicos, o que significa que pode oferecer um balcão único para impressão e acabamento.

A linha inclui tudo, desde modelos iniciais para quem ainda faz acabamentos à mão a modelos profissionais de trabalhos pesados que lidarão com todas as aplicações todo o dia, todos os dias.


Laminação em profundidade, controle em abundância


A linha de laminadores Easymount® abrange todos os trabalhos que precisa.

Como são projetados internamente por nossos especialistas, podemos garantir que tudo neles tem o objetivo de ajudá-lo a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, econômica e transmitindo mais confiança.



▲ EM-1600SH

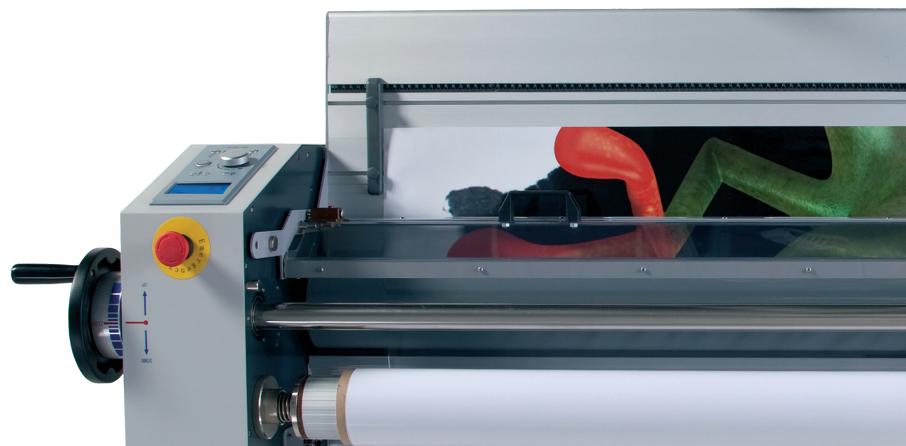

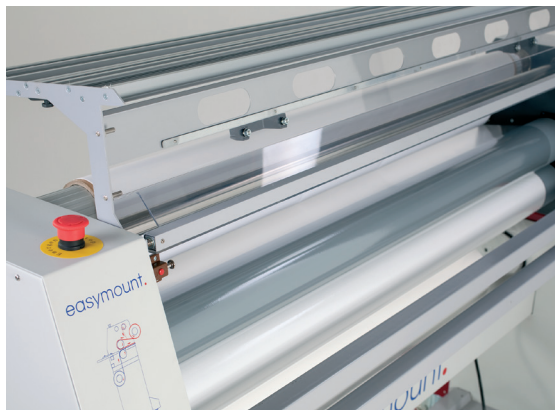

◀ Prenda-se a

Pode aplicar mais que a laminação - a linha Easymount® permite também a você aplicar fitas e vinis, eliminando a necessidade de raspar à mão.

A bandeja de alimentação também se levanta, facilitando o carregamento de rolos de materiais, aumentando a eficiência e diminuindo a dificuldade.

▶ Controle na ponta dos dedos

Nosso painel de controle exclusivo, multilíngue e patenteado é simples e muito fácil de usar.

Está disponível em inglês, francês, português, espanhol e italiano.

Todos conseguem usá-lo com formação mínima e permitindo a você ter controle total.

Tudo o que precisa pode consegui-lo com precisão absoluta, de forma rápida e fácil.



idade que precisa.



▶ Easymount de nome, Easymount de natureza

Projetado para resultados simples e de alta qualidade em uma questão de minutos com dificuldade e formação mínimas.

Também são extremamente eficientes - nosso manômetro patenteado garante que escolhe sempre a configuração correta de forma rápida e fácil.

Qualquer pessoa consegue operar rapidamente um Easymount®.





▶ Abrange todos os ângulos

Quando está preparando um funcionamento mais prolongado, a unidade opcional permite trabalhar com uma laminação de bobina a bobina, a tornando também mais eficiente.

“Meu Easymount transformou meu negócio. Posso terminar o trabalho quando quero, sem ter de chamar um especialista em acabamentos.”

- Rolamentos de Grande Diâmetro
- Construção sólida para trabalhos pesados
- Característica de segurança Olho mágico

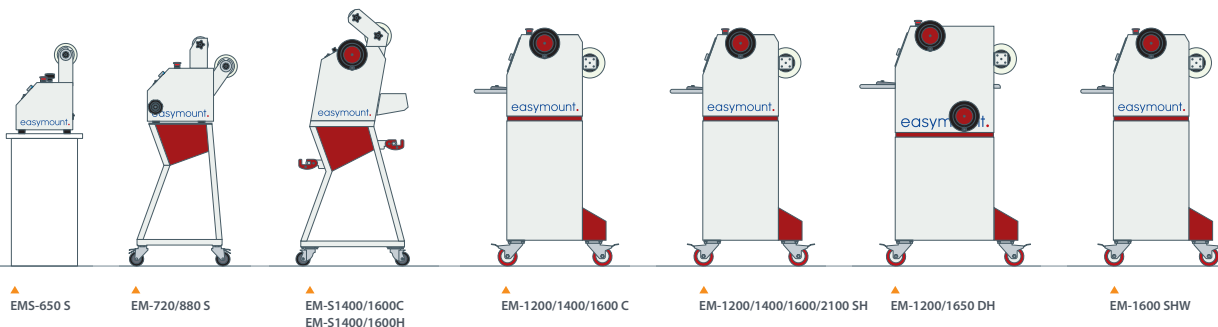

Seletor de série rápida

Sufixo do modelo - por exemplo EM-1600 DH

| Código | Largura Máxima da Película | Sinal | Frio | Único a Quente | Duplo a Quente | SHW |
|---------|----------------------------|-------|------|----------------|----------------|-------|
| EMS-650 | 650mm | S | - | - | - | - |
| EM-720 | 720mm | S | - | - | - | - |
| EM-880 | 880mm | S | - | - | - | - |
| EM-1200 | 1.200mm | - | C | SH | DH | - |
| EM-1400 | 1.400mm | S | C | SH | - | - |
| EM-1600 | 1.600mm | S | C | SH | - | SHW * |
| EM-1650 | 1.650mm | - | - | - | DH | - |
| EM-2100 | 2.100mm | - | - | SH | - | - |

* Rolamentos aquecidos independentes. Modelo não adequado para plastificação.

Especificações

| | Sinal | Sinal | Sinal Frio | Sinal Quente | Frio | Único a Quente | Duplo a Quente | SHW |
|---|---------|----------|------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 650 | 720/880 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1200/1400/1600 | 1200/1400/1600/2100 | 1200/1650 | 1600 |
| Velocidade de Laminação (m/min) | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3,9 | 6 |
| Largura Máx. (mm) | 650 | 720/880 | 1420/1620 | 1420/1620 | 1200/1400/1600 | 1200/1400/1600/2100 | 1200/1650 | 1600 |
| Espessura da Montagem (mm) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diâmetro do Rolamento (mm) | 65 | 70 | 130 | 130 | 112/112/130 | 112/112/130/130 | 112/130 | 130 |
| Tempo de Aquecimento (mins) | - | - | - | 10 | - | 10 | 15 | 15 |
| Sistema de Aquecimento do Rolamento Quente | - | - | - | Infravermelho | - | Int. Infravermelho | Int. Infravermelho | Int. Infravermelho |
| Intervalo de Temperatura de Laminação (°C) | - | - | - | 0-45 | - | 0-60 | 0-130 | 0-130 |
| Painel de Controle | LED | LED | LED | LED | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Ajuste da Pressão | Manual | Manual | Manual | Manual | Man./Manômetro | Man./Manômetro | Man./Manômetro | Man./Manômetro |
| Núcleo da Película (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Fornecimento de Energia AC (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
| Fornecimento de Energia Necessário (Amperes) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 32 |
| Consumo de Energia (W) | 50 | 50 | 38 | 1000/1200 | 50 | 970/1310/1500/1800 | 3950/5150 | 5000 |
| Dimensões Gerais - Largura (mm) | 850 | 940/1100 | 1846/2046 | 1846/2046 | 1790/1990/2190 | 1790/1990/2190/2650 | 1700/2170 | 1990 |
| Dimensões Gerais - Profundidade x Altura (mm) | 300x470 | 650x1250 | 550x1365 | 550x1365 | 650x1255 | 650x1255 | 785x1255 | 650x1255 |
| Peso Bruto da Máquina (Kg) | 33 | 65/75 | 136/156 | 136/156 | 185/210/245 | 185/210/245/280 | 270/365 | 205 |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |

“Ter nosso próprio laminador no local é muito mais econômico que terceirizar.”

Acessórios

| | Sinal | Sinal Frio/Quente | Frio | Único a Quente | Duplo a Quente | SHW |
|--------------------|-------|-------------------|------|----------------|----------------|-----|
| Mandris Adicionais | - | • | • | • | • | • |
| Unidade | - | S | • | • | • | • |
| Cobertura de Pó | - | - | S | S | S | S |

• Sim - Não S Norma

CONTROLE

FRESCO

EFICIÊNCIA



▲ EM-S1600H




▲ EM-880

Para todos os gostos ▶

A gama Easymount® permite a você laminar um conjunto de trabalhos que antes precisava terceirizar.

Por isso, pode laminar anúncios de lojas, estandes de exposição, expositores de enrolar e coberturas de veículos – pode até montar uma tela Foamex com até 25mm de espessura – internamente e com toda a facilidade.

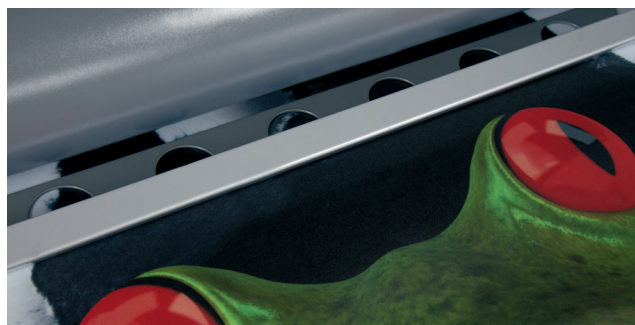

idade que precisa para acabar o trabalho.



▲ EM-2100SH

Até 2.100mm de largura

Investiu em uma nova impressora de grande formato para sua empresa. Para sinalização exterior, gráficos de exposição e coberturas de veículos precisará de um laminador de grande formato para proteger sua impressão.

O alcance vai até 2.100mm para que, independentemente do que imprimir, o Easymount® tenha tudo controlado.



Suplementos de Laminação
Marca Premium

“ É verdade que a Vivid fornece ótimas máquinas, e seus abastecimentos são os melhores. Têm tudo o que precisa. ”

- Linha Boss® de marca premium sensível à pressão
- Vários acabamentos disponíveis:
Brilho
Fosco Cristal
Semifosco (lustre)
Arenoso
Antigrafite
- 3, núcleo
- rolos de 100m

Películas BOSS Sensíveis à Pressão

Acabamentos de Películas

| Largura do Rolamento | Comprimento do Rolamento | Montagem | Brilhante | Fosco Cristal | Fosco | Semifosco (lustre) | Arenoso | Antigrafite |
|----------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------|-------|--------------------|---------|-------------|
| 650mm | 50m | • | • | • | • | • | - | - |
| 880mm | 100m | S | • | • | • | • | • | - |
| 1.040mm | 100m | • | • | • | • | • | - | - |
| 1.300mm | 100m | • | • | • | • | • | - | • |
| 1.370mm | 100m | - | • | • | • | • | - | - |
| 1.520mm | 50m | • | • | • | • | • | - | • |

• Sim - Não S Encomenda especial Lista incompleta. Consulte-nos para todo estoque e disponibilidade.

Em um nível acima das outras

Para que desperdiçar películas quando podemos lhe fornecer rolos personalizados?

Nossos fornecimentos de película podem ser adaptados - literalmente - para responder as suas necessidades específicas com capacidade de cortar à medida larguras de rolos com suas especificações.



SISTEMAS PARA LAMINAÇÃO MATRIX



SISTEMAS EASYMOUNT EM GRANDE FORMATO



SISTEMAS PARA ENCADENAÇÃO MAGNUM



SISTEMAS PARA DOBRAMENTO MAGNUM



SISTEMAS PARA PLASTIFICAÇÃO EM LINHA



SISTEMAS PARA LAMINAÇÃO PEAK POUCH



SISTEMAS PARA APARAR E CORTAR TRIMFAST



SUPLEMENTOS DE PELÍCULAS BOSS

A Vivid projeta e fabrica uma grande variedade de sistemas de laminação, especializando-se em função, estilo e confiabilidade.

Há anos que somos líderes do desenvolvendo nossos produtos inovadores, construindo com sucesso nossas marcas e relações com o cliente que nos ajudam a implementar produtos únicos no mercado.

Por isso, se quer melhorar seu acabamento, contate-nos.

Vivid Laminating Technologies Ltd

St George's House, Whitwick Road, Coalville, Leicestershire LE67 3FA Inglaterra

00 44 1530 510 946 export@vivid-online.com

vivid-online.com

A Vivid preocupa-se com o ambiente sendo uma empresa com certificação ISO 14001.